hi-view®
High Resolution High Technology

DVR DG Series

HI-04DG
Standalone DVR

Key Features

- ใช้งานง่าย เมนูเป็นกราฟฟิก GUI
- ความละเอียด VGA เอาต์พุตสูงสุดได้ถึง 1024x768
- เอาต์พุต VGA และ CVBS พร้อมกัน
- 4CIF, CIF / QCIF ความละเอียดแบบ real-time
- พารามิเตอร์บันทึกแบบปกติและเหตุการณ์กำหนดต่อกล้องได้
- ซูมดิจิตอลบางส่วนโดยใช้เมาส์เมื่ออยู่ในโหมดการควบคุม PTZ
- เล่นย้อนกลับ 4 CH พร้อมกัน
- สนันสนุน dual stream
- การบันทึกระยะเวลาที่แตกต่างกันการจัดเก็บการกำหนดค่าสำหรับแต่ละช่อง
- รองรับโปรโตคอล NTP, SADP, DHCP
- แต่ละช่องรองรับการบันทึก 4CIF และ CIF

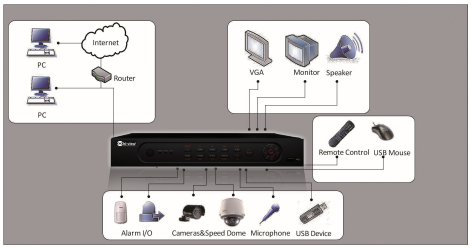

รายละเอียด :

		Hi-04DG
วิดีโอ/ออดิโอ อินพุต		H.264
	วิดีโออินพุต	4-ch
	ช่องเสียบอินพุตวิดีโอ	BNC (1.0Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC adaptive
	การบีบอัดออดิโอ	G.711
	ออดิโออินพุต	4-ch
	ช่องเสียบอินพุตออดิโอ	RCA (2Vp-p, 1kΩ)
	อินพุตเสียงพูด	1-ch RCA (2Vp-p, 1KΩ), independent
วิดีโอ/ออดิโอ เอาต์พุต	ค่าความละเอียด	PAL: 704x576; NTSC: 704x480
	VGA อินพุต	1, resolution: 1024x768/60Hz
	ความละเอียดของการบันทึก	4CIF/CIF/QCIF
	เล่นย้อนกลับพร้อมกันได้	16-ch
	วิดีโอเอาต์พุต	2-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
	วิดีโอลูปเอาต์พุต	-
	อัตราเฟรม	4CIF: 12fps CIF/QCIF: 25fps(P)/30fps(N);
	อัตราวิดีโอบิต	32Kbps~2048Kbps, or user-defined (Max.3072Kbps)
	ออดิโอเอาต์พุต	1-ch, RCA connector (Linear, 1kΩ)
ฮาร์ดดิสก์ไดรเวอร์	ประเภทของอินเตอร์เฟซ	1 SATA อินเตอร์เฟซ แต่ละอินเตอร์เฟซสนันสนุนความจุถึง 2 TB
	ความจุ	อัพความจุได้ถึง 4 TB
อินเตอร์เฟซภายนอก	อินเตอร์เฟซเครือข่าย	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interface
	Serial อินเตอร์เฟซ	1 RS-232 interface; 1 RS-485 interface
	USB อินเตอร์เฟซ	2, USB2.0
	อะลาร์มอินพุต	-
	อะลาร์มเอาต์พุต	-
อื่นๆ	ไฟเลี้ยง	12V DC
	Consumption	10W (without HDD or DVD-R/W)
	ทำงานที่อุณหภูมิ	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
	ทำงานที่ความชื้น	10%~90%
	Chassis	-
	ขนาด	315(W)×45(H)×230(D)mm (17.32"(W)×2.76"(H)×15.35"(D))
	น้ำหนัก (ไม่รวมฮาร์ดดิสก์)	≤2000g