




# DVR 8400 SERIES

## HD Recorder

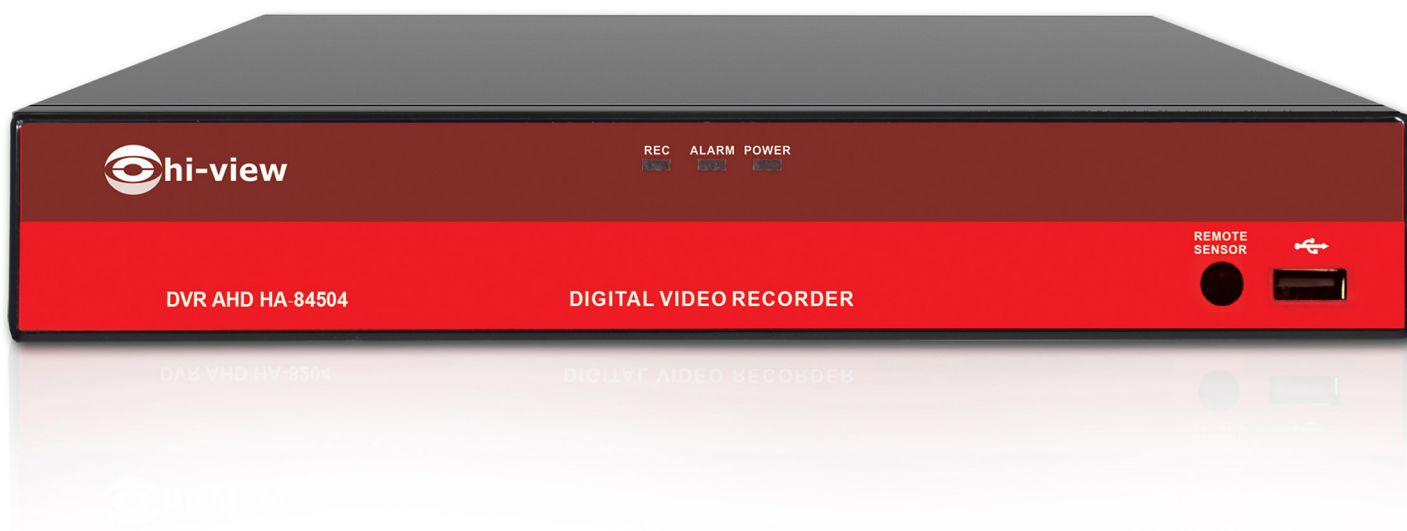


## 5IN1 VIDEO RECORDER

Intelligent Video HD Analysis System

- H.264
- 5 Pentaplex
- HDMI
- USB
- PTZ
- FREE DDNS
- CMS
- Internet
- Cloud

## รายละเอียดสินค้า 1/2

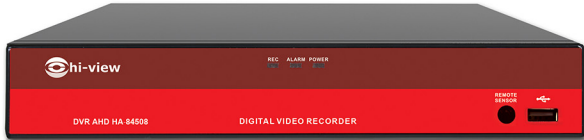

## คุณสมบัติหลัก

- 5in1 (AHD,TVI,CVI, CVBS,IPC)
- Main stream resolution 4.0MP, 1080P, 720P, 960H, D1
- Backup Mode Network, USB hard Disk, USB Burner
- Backup Format H.264, AVI
- Wireless 3G, Wi-Fi (Extend via USB)
- Support XVI, COC, RS485
- BNC input x4CH. (BNC)
- HDD x1 (Max. 10TB)
- HDMI output "HDMI x1 Max. 2560x1440
- HDMI/VGA simultaneous video output"
- VGA output "VGA x1 Max. 1920x1080
- HDMI/VGA simultaneous video output"
- RJ45 x1 (10/100M Mbps) self-adaption


## Software Version

- OSD language Support Thai, English, Chinese Etc. (28 language)
- Start Up Wizard Supported
- Auto Logout Supported (0-60Min.)
- Log Support log export
- SDK / Import&Export config Supported
- System upgrade support USB, Network
- Auto Maintenance Supported
- Two-way-audio Supported
- System status Supported

Model	HA-84504 (5IN1)
ระบบวิดีโอ	5in1 (AHD,TVI,CVI, CVBS,IPC)
การบีบอัดวิดีโอ	H.264, H.264+
การบีบอัด 오디오	G.711A
มาตรฐานวิดีโอ	PAL/NTSC
View	
Local live view	1/4 (Depend on mode)
Local playback	4CH. (Depend on mode)
Network live view	Depend on channel type mode
Network playback	1CH.
E-Zoom	Support live view&playback mode
Dwell/Tour	Supported
Privacy mask/Rigion cover	Support Max. 4 area
OSD Setting	Supported
การตั้งค่ารูปภาพ	Supported
ประเภทช่อง	
Mode 1	4MP@4ch./Local playback x4Ch.
Mode 2	4MP@4ch.-IPC 4MP@2Ch./Local playback x4Ch.
Mode 3	IPC 1080P@16Ch./Local playback x2Ch.
Mode 4	IPC 1080P@9Ch./Local playback x4Ch.
Mode 5	IPC 960P@16Ch./Local playback x4Ch.
Mode 6	IPC 5MP@4Ch./Local playback x1Ch.
วิดีโอ สตรีมมิ่ง	
ประเภทสตรีม	Support Dual stream
การควบคุมบิตเรต	CBR, VBR
ความละเอียดของสตรีมหลัก	4.0MP, 1080P, 720P, 960H, D1
สตรีมหลัก	4.0MP@8fps, 1080P@15fps
สตรีมย่อย	CIF,D1
คุณภาพการบันทึก	Baseline, Main profile, High profile
Snap	Supported
การบันทึก	
โหมดที่เก็บข้อมูล	HDD, Network
ความยาวบันทึก	1-120s
โหมดบันทึก	Regular, Detect, Alarm, Snapshot
ช่วงเวลาเริ่ม / สิ้นสุด	Support 4 period
สถานะการบันทึก	Supported
HDD Over write	Supported
HDD	
การจัดการ HDD	Read/Write, Read only, Redundant, Partition
ข้อมูล HDD	Support view recording time, type&capacity, Record Time.
ค้นหา / เล่นย้อนหลัง	
โหมดค้นหา	Regular, Alarm, Manual
ฟังก์ชัน	Play, Playback backward, Stop, Slow playback
Sync Playback	Supported
E-Zoom	Supported



## รายละเอียดสินค้า 2/2

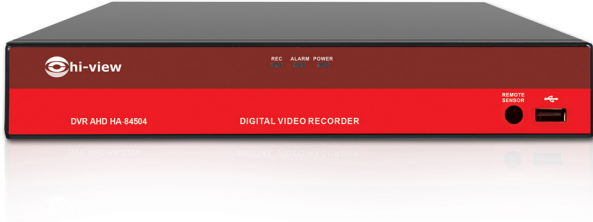

### คุณสมบัติหลัก

- 5in1 (AHD,TVI,CVI,CVBS,IPC)
- Main stream resolution 4.0MP, 1080P, 720P, 960H, D1
- Backup Mode Network, USB hard Disk, USB Burnner
- Backup Format H.264, AVI
- Wireless 3G, Wi-Fi (Extend via USB)
- Support XVI, COC, RS485
- BNC input x4CH. (BNC)
- HDD x1 (Max. 10TB)
- HDMI output "HDMI x1 Max. 2560x1440
- HDMI/VGA simultaneous video output"
- VGA output "VGA x1 Max. 1920x1080
- HDMI/VGA simultaneous video output"
- RJ45 x1 (10/100M Mbps) self-adaption

### Software Version

- OSD language Support Thai, English, Chinese Etc. (28 language)
- Start Up Wizard Supported
- Auto Logout Supported (0-60Min.)
- Log Support log export
- SDK / Import&Export config Supported
- System upgade support USB, Network
- Auto Maintenance Supported
- Two-way-audio Supported
- System status Supported

Model	HA-84504 (5IN1)
โหมดสำรองข้อมูล รูปแบบการสำรองข้อมูล	Network, USB hard Disk, USB Burnner H.264, AVI
อธิบาย	
โหมดการแจ้งเตือน Intelligent Alarm Alarm Schedule Alarm Tringgering Abnormal/Others alarm	Video motion, Video blind, Video loss Perimeter alert, Items care, Video diagnosis Supported Alarm out, Recording, Tour, Snapshot, PTZ activate, show message, Buzzer, FTP, Email, Wite log, Mobile report No Storage, Storage device error, Storage no space, Net Disconnection, IP conflict
เครือข่าย	
โปรโตคอลเครือข่าย Onvif DDNS Cloud Mobile monitoring Block/Allow list Network status User interface TV-Wall	IPv4, DHCP, NTP, Email, DDNS, PPPoE, UPNP, FTP, Onvif, ARSP, RTSP, DST Support Onvif2.4 hiview.org, CN99, Dyndns, Oray, NO-IP "Support cloud service, P2P, alarm information push (www.hiviewonline.com, www.hiviewxview.com)" support iOS, Android (Xmeye, hiviewxview) Supported Support Account management, IE, App, VMS Support (Optional)
PTZ ฟังก์ชัน & ควบคุม	
COC Preset / Address PTZ Protocol Baud Rate	Support XVI, COC, RS485 1-255 "HY, Hikvision, LG, Panasonic, Pelco-9750, PelcoASCII, Pelco PelcoP, PelcoP1, PelcoP2, Phillips, Samsung, Sanli" 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
อินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์	
BNC input HDD HDMI output VGA output RJ45 USB 2.0 RS485 Audio I/O Power input	x4CH. (BNC) x1 (Max. 10TB) HDMI x1 Max. 2560x1440 HDMI/VGA simultaneous video output VGA x1 Max. 1920x1080 HDMI/VGA simultaneous video output x1 (10/100M Mbps) self-adaption x3 x1 Input 4 RCA/ Output 1 RCA DC12V
อื่นๆ	
พาวเวอร์ซัพพลาย การใช้พลังงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความชื้นในการทำงาน น้ำหนัก	DC12V/2A <10W(Without HDD) -0C to +55C 10% to 90%, Atm:86kpa—106kpa 1122g.

